


Краны козловые электрические однобалочные г/п 3.2; 5; 6.3; 8; 10; 12.5; 16; 20т  
управление из кабины ТУ 31 5500-57250461-08

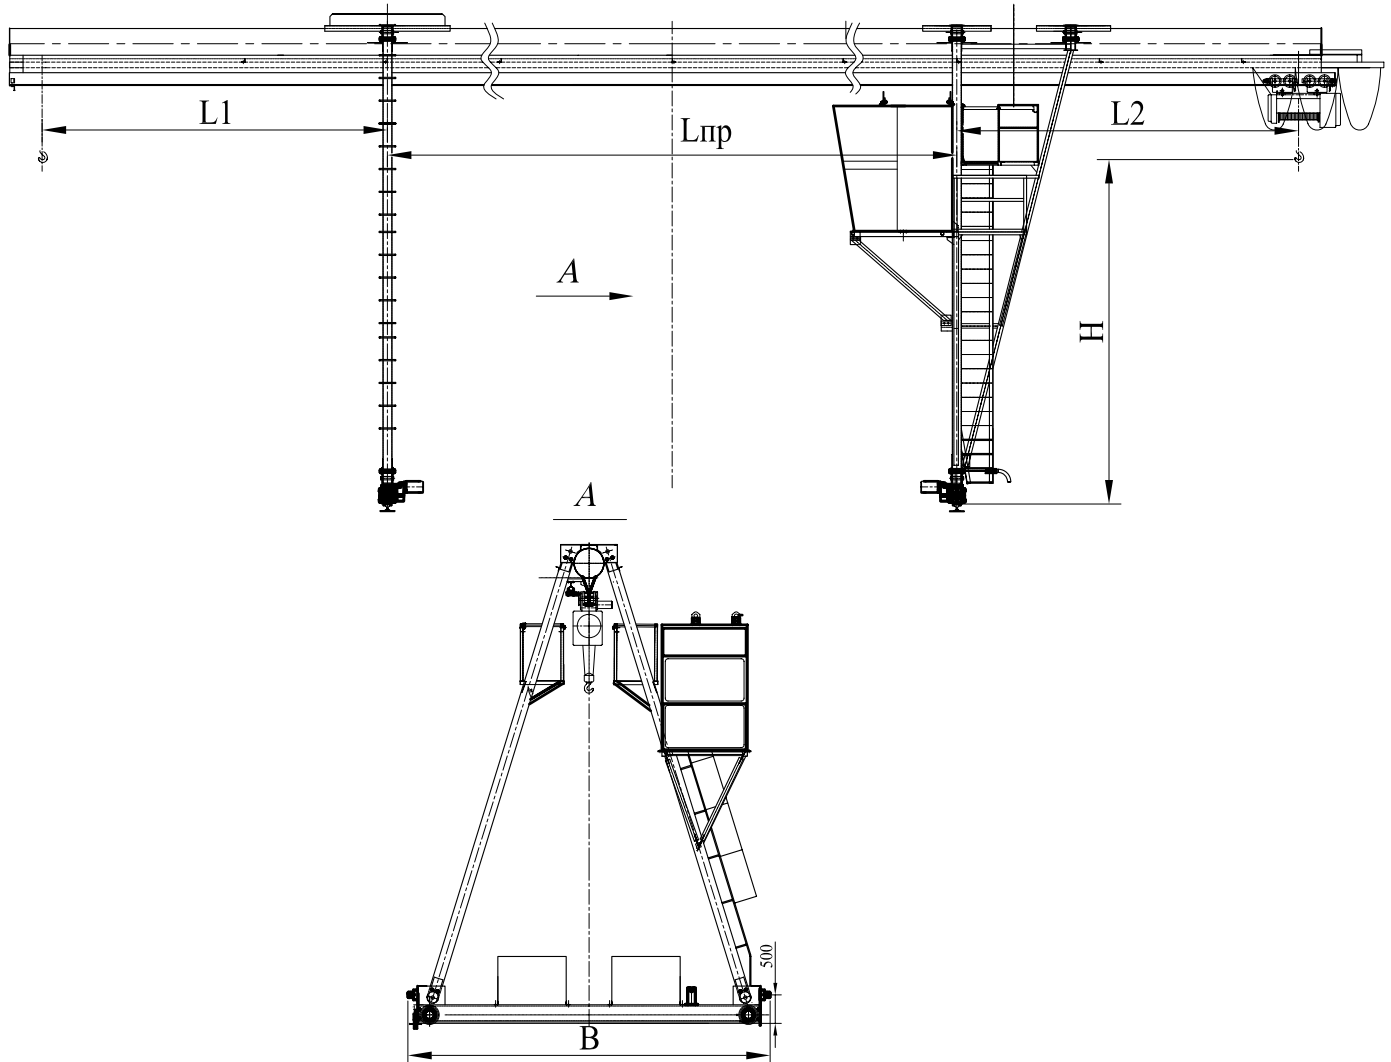

Г/п, т	$L_{пр}$ , м	$L_1$ , мм	$L_2$ , мм	$B$ , мм	$H$ , мм
3.2, 5, 6.3, 8, 10	12...32	0...7500	0...7500	6300...12300	6000...12000
12.5; 16; 20	12...22	0...5500	0...5500	6300...12300	6000...12000

Г/п, т	Скорость механизмов кранов, режим А5, м/с		
	подъема	передвижения крана	передвижения тали
3,2	0,08...0,20	0,33...0,7	0,15...0,45
5, 6.3, 8, 10	0,08...0,20	0,3...0,6	0,15...0,45
12.5; 16; 20	0,08...0,20	0,3...0,6	0,15...0,35

Привод крана мотор-редуктора "Bonfiglioli" (Италия).

Дополнительные требования, сообщаемые заказчиком содержатся в опросном листе.